

2. ALUMINIUM-AUßENFENSTERBÄNKE UND ZUBEHÖR BESTELLFORMULAR – GESCHWEIßTE FENSTERBANK-INNENECKE

BESTELLFORMULAR – GESCHWEIßTE FENSTERBANK-INNENECKE

Anlage zu:

Oberfläche:

Anzahl: Stück

Anschraubkante: mm

Tropfkante: mm

Ausladung A: mm

Schenkellänge A: mm
Anschraubkante innen


Schenkellänge A: mm
Tropfkante außen

Ausladung B: mm

Schenkellänge B: mm
Anschraubkante innen

Schenkellänge B: mm
Tropfkante außen

Winkel: °

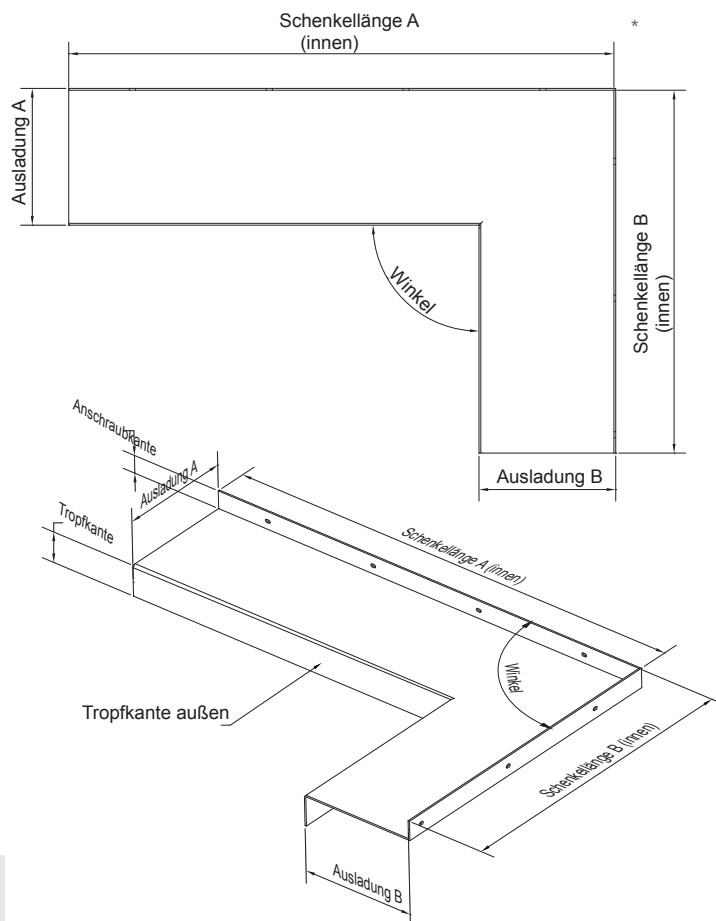

*Die Skizzen dienen lediglich der Veranschaulichung.
Technische Abweichungen vorbehalten!

Bitte beachten Sie, dass bei Eloxaloberflächen im Bereich der Schweißnaht Unterschiede in der Farbe sowie in der Oberflächenstruktur auftreten können. Aus optischen Gründen empfehlen wir daher generell den Einsatz einer pulverbeschichteten Fensterbank. Etwaige Reklamationen bei Eloxaloberflächen sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Beispiel: Als Alternative zu E6/EV1 empfehlen wir Ihnen RAL 9006 „weißaluminium“
oder RAL 9022 „perlhellgrau“; als Alternative zu E6/C34, RAL 8077 „dunkelbraun“.

Name / Unterschrift

Firmenstempel / Datum / Unterschrift